

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ БЕССВИНЦОВОЙ ПАЙКИ

Паяльные станции для
бессвинцовой пайки

RX-852AS

RX-802AS

RX-802ASPH

RX-711ASPH

RX-760AS

Регулятор подачи газовой смеси **A** NC-10

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ БЕССВИНЦОВОЙ ПАЙКИ

RX-852AS

RoHS

LEAD
FREE

ANTI
STATIC

TEMPERATURE
CONTROL

NICHROME
HEATER

RX-852AS паяльная станция с компактным легким паяльником. Мощный нагревательный элемент позволяет работать с тугоплавкими бессвинцовыми припоями. Быстросменные композитные жала со встроенным нагревательным элементом и сенсором температуры (термопара).

Превосходная теплоемкость

Превосходная теплоемкость достигнута благодаря сочетанию 150Вт высокопроизводительного нагревателя и чувствительного термодатчика. Это позволяет работать с массивными компонентами без падения температуры

Легко пропаявает медные провода до 22мм²



Новый эргономичный дизайн паяльной станции

Новый эргономичный дизайн паяльной станции в сочетании с компактным паяльником позволяет упростить и облегчить работу.

Самая быстрая в своем классе

Сверхбыстрый (за 14 секунд !!!) разогрев до 350°C (запатентовано).

Мгновенная легкая замена жал

Мгновенная замена жал не обжигаясь, сдвижным рычажком на ручке (запатентовано). После установки нового жала нагрев не начнется до тех пор, пока не будет нажата любая кнопка на блоке станции.

Жала от RX-80HRT также могут использоваться

Доступны 34 вида жал различной формы, включая 25 жал от паяльной станции **RX-802AS**

Композитное жало для бессвинцовой пайки

Композитное жало обладает увеличенным сроком службы при использовании бессвинцовых припоев.

Функция блокировки клавиатуры

Предусмотрена блокировка клавиатуры паролем, для установки блокировки нет необходимости в отсоединяемых ключах или карточках.

Спящий режим

Автоматическая система контроля снижает температуру при длительном простое. Также можно включить спящий режим вручную нажав и удерживая кнопку  в течении 1 секунды. Спящий режим может использоваться совместно с функцией автовыключения.

Отключение спящего режима

Для отключения спящего режима достаточно коснутся жалом влажной губки, вызвав перепад температуры.

Предупредительная сигнализация

Если жало контактирует с паяемым компонентом дольше запрограммированного времени, прозвучит звуковой сигнал. Данная функция позволяет предотвратить перегрев деталей малоопытными работниками, а также стабилизировать качество выпускаемой продукции.

Функция калибровки



Подставка для паяльника
ST-20 и для жал ST-20C
включены в комплект поставки.



Антистатическая модель

Идеально подходит для
бессвинцовой пайки

Нагреватель рекордной мощности **150 Вт**
интегрирован в массивное теплоемкое жало


Производительность выше на **39%**
при сравнении со стандартными
станциями

RX-852AS

Стабильность температуры

Затраченное время:

7 мин. 20 с.




RX-802AS

Стабильность температуры

Затраченное время:

10 мин. 10 с.



RX-852AS

Сигнализация о превышении времени пайки




- (1) RX-852AS включает обратный отсчет времени если температура отклоняется от установленной.
- (2) Звуковая сигнализация срабатывает при превышении установленного времени. Также при этом дважды мигает экран блока станции
- (3) Когда прозвучал звуковой сигнал необходимо убрать жало от детали.

Функция калибровки температуры позволяет синхронизировать отображаемую станцией и истинную температуру жала.

Функция автовыключения

При простое паяльной станции дольше запрограммированного времени активируется функция автовыключения во избежание несчастных случаев. Для повторного включения станции необходимо выключить и снова включить ее кнопкой питания на блоке станции. Функция автовыключения и спящий режим могут быть задействованы одновременно.

Сменные жала с интегрированным нагревателем

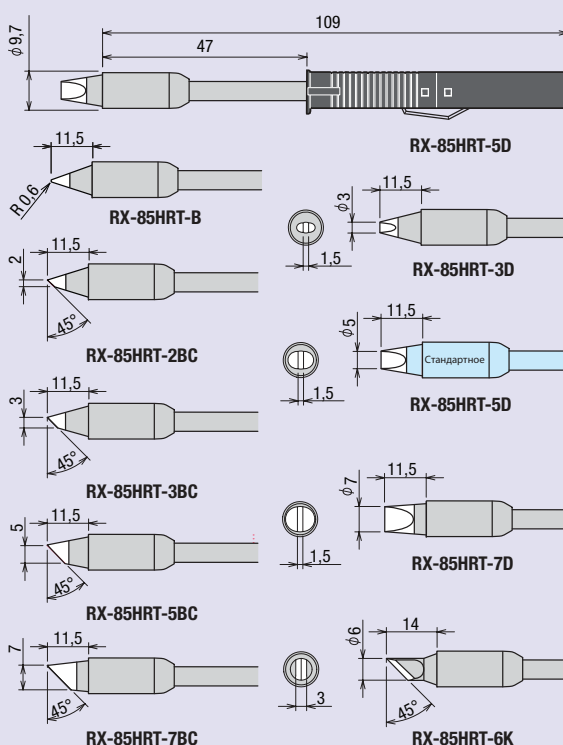

Также могут использоваться жала RX-80HRT от станции RX-802AS
Подробнее на **Стр.19**

Сменные части

Паяльник к RX-852AS
RX-85GAS

Сменная губка к ST-20
ST-53SP



Подставка для жала ST-20C крепится на подставку для паяльника ST-20

МОДЕЛЬ		RX-852AS
Напряжение		220–240В AC 50/60Гц
Мощность		160Вт
Напряжение паяльника / Мощность		24В AC/150Вт
Температурный диапазон		50–450°C
Сопротивление изоляции		100MΩ
Размер	Паяльник	174мм (без шнура)
	Блок управления	194(Д) X 116(Ш) X 105(В)мм
Вес	Паяльник	Около 39г (без шнура)
	Блок управления	Около 4,8кг (без шнура)
Напряжение утечки		менее 2мВ
Сопротивление заземления		менее 2Ω
Длина провода между блоком управления и паяльником		1,5м
Сетевой шнур		1,2м (3-х жильный) с заземлением
Аксессуары		Подставка для паяльника (ST-20), Губка(ST-20C)