

## ЦИФРОВОЙ ДОЗАТОР

# XDP-200D

SMT

LEAD FREE

**Высокоточный дозатор незаменим для микродозирования флюса/паяльной пасты, предотвращает растягивание и протечки.**

Благодаря наличию 5 режимов, вы можете выбрать самый подходящий для выполнения работы. Программируемая продолжительность работы позволяет выполнять несколько подач без перенастройки, настройки сохраняются даже после отключения питания.

### Виды режимов работы цифрового дозатора

5 режимов работы, такие как РУЧНОЙ и АВТО (1-4) режим позволяют выполнять различные виды работ. Подача контролируется педалью, освобождая руки (педаль дозатора входит в комплект поставки).

### Вакуумный порт

Благодаря вакуумному порту, возможно подключение пинцета XVP-10. (приобретается отдельно)

### XDP-200D соединение с компрессором



### Сменные части

- Педаль дозатора XFS-1
- Воздушный шланг XDL-1
- Подставка шприца XDS-1
- Верхний узел для 10 см<sup>3</sup> шприца XDHA-10
- Дозировочные насадки LXM-NS2



Шприц не входит в комплект поставки XDHA-10

### Аксессуары

#### Вакуумный пинцет XVP-10

XVP-10 может использоваться совместно с XVP-200, XHP-110, XDP-200D.



Щупы и Присоски для вакуумного пинцета XVP-NS2




Щупы  
Прямой 1шт.,  
Изогнутый 1шт.



Сменные присоски  
ø10, ø6, ø4мм

Для использования дозатора требуется компрессор, фильтр и воздушный шланг

### XDP-200D режимы работы

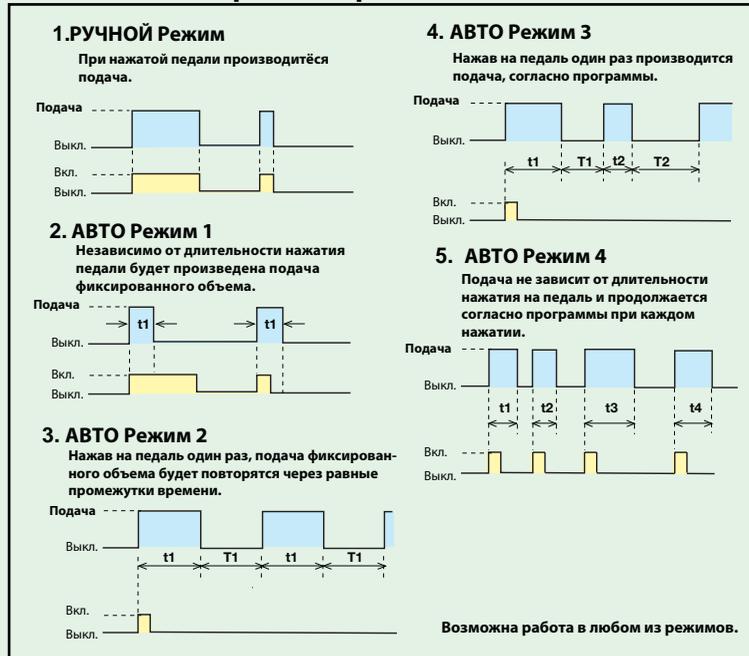

МОДЕЛЬ	XDP-200D
Напряжение	220-240В AC 50/60Гц
Мощность	6Вт
Давление воздуха	0,5 - 0,6МПа (5 - 6кг/см <sup>2</sup> )
Временной диапазон	0,01 - 99,9 сек.
Точность повторов	±0,05%
Кол-во режимов	5 (РУЧНОЙ, АВТО 1-4)
Кол-во программ	99 (АВТО 1-2), 9 (АВТО 3-4)
Размеры	230 (Д) X 120 (Ш) X 180 (В)мм
Вес	2кг
Сетевой шнур	1,6м (3-х жильный) с заземлением

