

# ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

Паяльная станция с терморегулятором **RX-701AS/711AS**

Мини паяльная станция **Серия RX-501**

Мини паяльная станция **Серия RX-601**

## ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

**RX-701AS/711AS** RoHS ANTI STATIC CERAMIC HEATER TEMPERATURE CONTROL

Мощная высокоэффективная паяльная станция удовлетворит все ваши требования к рабочему инструменту.



## Высокопроизводительный керамический нагреватель

Новый керамический нагреватель мощностью 60Вт со встроенным терморезистором позволяет поддерживать высокую стабильность температуры даже при прогреве массивных деталей. Высокая стабильность поддержания температуры под нагрузкой позволяет осуществлять пайку при более низкой температуре, что в свою очередь уменьшает риск теплового удара.



## Простота использования

При использовании нескольких станций серии RX-701AS/711AS их можно ставить друг на друга для экономии места на рабочем столе. Станция проста и удобна в работе и в обслуживании.

## Вся продукция goot имеет надежную изоляцию

Нагревательный элемент имеет гальваническую развязку от питающей сети. Сопротивление изоляции от жала до сетевого шнура составляет более 100MΩ (450°C/500В).

## Напряжение утечки снижается при правильном заземлении


Правильно заземленная розетка гарантирует защиту чувствительных компонентов от электрического пробоя.



## Защитная крышка

Предотвращает несанкционированное изменение настроек станции.


## СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖАЛА

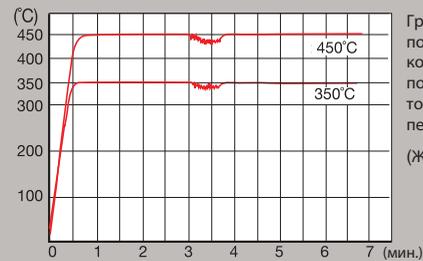

МОДЕЛЬ	RX-701AS	RX-711AS
Напряжение	220,230,240В AC 50/60Гц	
Мощность	65Вт	
Напряжение/Мощность паяльника	24В AC / 60Вт	
Диапазон температур	200—450°C	200—480°C
Сопротивление изоляции (500В)	Более 100MΩ	
Размеры	Паяльник	195мм (без провода)
	Блок управления	146(Д) X 115(Ш) X 98(В)мм
Вес	Паяльник	Около 41г (без провода)
	Блок управления	Около 1,5кг (без провода)
Напряжение утечки	Менее 2мВ	
Сопротивление заземления	Менее 2Ω	
Длина провода от паяльника до блока упр.	1,2м	
Длина провода	1,2м (3-х жильные) с заземлением	
Аксессуары	Подставка для паяльника <b>ST-77</b>	

Соответствует **PC/EIA J-STD-001C**

## Сменные жала

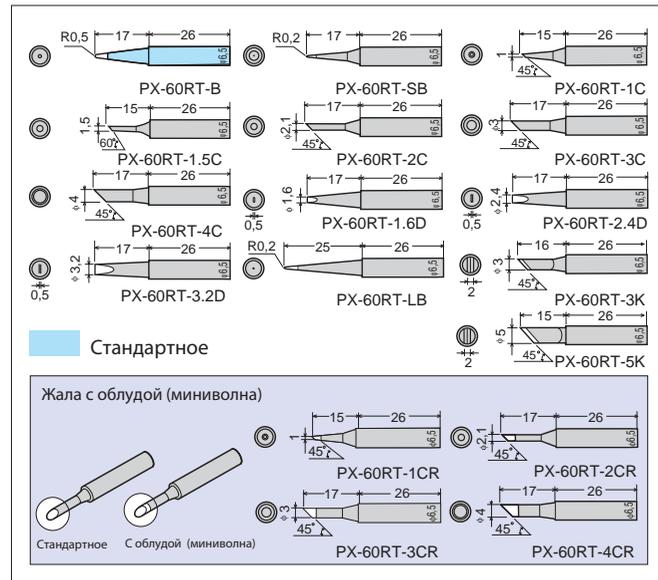

## Сменные части

- Нагреватель для RX-701AS/711AS **RX-70H**
- Гайка для RX-701AS/711AS **TQ-77NUT**
- Кожух нагревателя для RX-701AS/711AS **PX-60HP**

