



Отлично подходит для отпайки однослойных и многослойных плат

МОЩНЫЙ ВАКУУМ

Серия TP-200 снабжена компактным диафрагменным насосом. TP-210 снабжена эжекторной системой, максимальное разрежение -0,09МПа (-700мм рт.ст.) и в 5 раз производительнее серии TP-200/200AS. (Необходим внешний компрессор)

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Серия TP-200/210 снабжена датчиком с обратной связью, температура регулируется в диапазоне 250–450°C.

БЫСТРОЕ НАГРЕВАНИЕ

Нагревание насадки даже до максимальной температуры (450°C) занимает всего 2 минуты.

СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАСОРА НАСАДОК

После нажатия на курок происходит включение нагревателя для поддержания стабильной температуры во время отпайки. После отжатия кнопки вакуумный насос продолжает работать примерно 0,5 секунды, снижая вероятность засорения насадки.


СМЕННЫЙ УЛОВИТЕЛЬ ПРИПОЯ

Продуманный дизайн позволяет быстро сменить уловитель припоя в любое время.




МОДЕЛЬ	TP-200/TP-200AS	TP-210
Напряжение	220–240В AC 50/60Гц	
Мощность	110Вт	85Вт
Температурный диапазон	250–450°C	
Регулятор температуры	Датчик с обратной связью	
Сопrotивление изоляции	Более 100MΩ (500В DC)	
Вакуумная система	Диафрагменный насос	Эжектор
Макс. разрежение	- 0,08МПа (-600мм рт.ст.)	- 0,09МПа (-700мм рт.ст.)
Изоляция	Мин.	–
	Макс.	–
Размеры	Блок управления	95(Ш) × 256(Д) × 205(В)мм
	Отсос припоя	220 × 155мм (без кабеля)
Вес	Блок управления	2,6кг без кабеля и шланга
	Отсос припоя	0,3кг (без кабеля)
	Общий вес	Около 2,9кг
Напряжение утечки	Менее 0,1мВ	
Сопrotивление заземления	Менее 0,3Ω	
Шнур паяльника/шланг насоса	1,2м	
Сетевой шнур	1,5м (3-х жильный) с заземлением	
Аксессуары	Штифт для прочистки TP-100CP07 , подставка ST-76	

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСАДОК

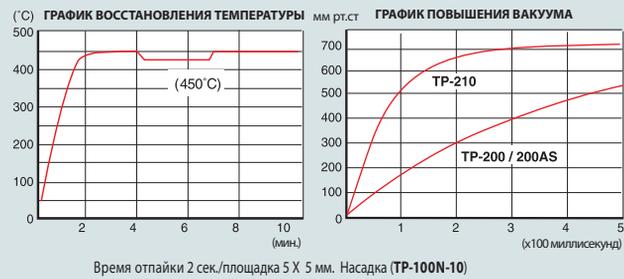

Пример подключения TP-210 к компрессору

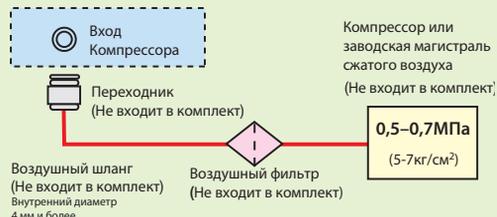

Сменные части / Аксессуары

- Нагреватель TP-100/200H
- Трубка нагревателя TP-100/200HP
- Фильтр TP-100/200F
- Картридж+фильтр TP-100/200K
- Цанга для прочистки 900-000 (Сверла в комплект не входят)
 - Сверло 0,7мм 900-007
 - Сверло 0,9мм 900-009
 - Сверло 1,4мм 900-014
 - Сверло 2,4мм 900-024
- Штифт для прочистки TP-100/200CP 0.7 (φ 0,7мм) / TP-100/200CP 1.3 (φ 1,3мм)

Сменные насадки

