

HOT-30R/60R




- В комплекте жало паяльника, припой и подставка под паяльник.

Под резкой подразумеваются работы, которые можно выполнить в течение 5 секунд.

Тип пластика	Резущая способность			
	HOT-30R		HOT-60R	
	Толщина	Диаметр	Толщина	Диаметр
ПВХ	0,5мм	2мм	1мм	3мм
Оргстекло	0,5мм	2мм	1мм	3мм
АБС Пластик	1мм	3мм	2мм	4,5мм
Полипропилен	1мм	3мм	1мм	3мм
Поликарбонат	1мм	3мм	1мм	3мм

Образцы материалов




МОДЕЛЬ	HOT-30R	HOT-60R
Напряжение	220, 240В AC 50/60Гц	
Длина	230мм (без шнура)	250мм (без шнура)
Вес	50г (без шнура)	65г (без шнура)

■ Сменные части

- ☒ Нагрев-ль к HOT-30R KS-30H
- ☒ Нагрев-ль к HOT-60R KS-60H

■ Сменные жала

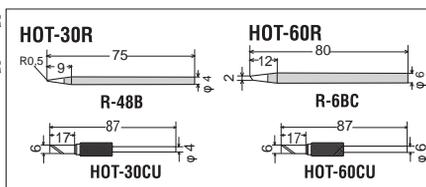

PC-11



- Полезен в случаях, когда возможен перегрев паяльника.
- Регулировка мощности возможна в пределах 50-100%.

Тип штепсельной вилки: AP Подробнее на стр. P6



МОДЕЛЬ	PC-11
Напряжение	220–240В AC 50/60Гц
Мощность	20–200Вт
Диапазон регулировки	50–100%
Размеры	56(Ш) × 85(Д) × 39(В)мм
Вес	75г

ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

HC-60



- Легко оплавляет заклепки до 6 мм в диаметре. Толстое хромовое покрытие жала предотвращает прилипание рабочих отходов.

Внимание: Не подходит для реактопластов (карболит, фенопласт).



МОДЕЛЬ	HC-60
Напряжение	220, 240В AC 50/60Гц
Длина	230мм (без шнура)
Вес	80г (без шнура)

■ Сменные части

- ☒ Нагреватель к HC-60 KS-60H

■ Сменные жала

