


## АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОВРИК

# WD

RoHS ANTI STATIC

### WD-110FDG

Напольный (жесткий)

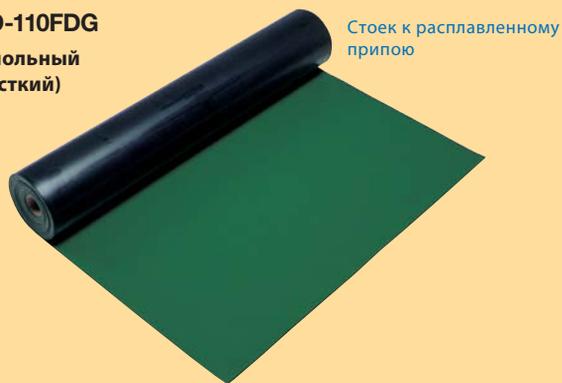

Высокая износостойчивость позволяет выдерживать нагрузки от столов и стульев на колёсиках


### WD-110DLG

Настольный (мягкий)



Прочный материал для покрытия стола или пола

Выдерживает кратковременный контакт со случайно упавшим нагретым паяльником



Покрывание (зеленое) толщиной 0,5мм  
поверхностное сопротивление  $10^{2-9}\Omega/\text{см}^2$   
Основа (черная) толщиной 1,5мм  
поверхностное сопротивление  $10^{4-8}\Omega/\text{см}^2$

Дизайн разработан для стекания статического электричества, что исключает повреждение электронных компонентов

### Напольные (Жесткие)

МОДЕЛЬ	Длина	Толщина/Ширина	Цвет	Материал	Твердость	Сопротивление	Предел прочности
WD-110FDG	10м	Т: 2мм Ш: 1м	Темно-зеленый	Бутадиеновый каучук	85	$8,4 \times 10^8 \Omega/\text{см}$	14МПа
WD-12FDG	2м	Ш: 1м	Темно-зеленый	Бутадиеновый каучук	85	$8,4 \times 10^8 \Omega/\text{см}$	14МПа

Аксессуары: Заземляющий провод с пластиной (WD-1E) × 1

### Настольные (Мягкие)

МОДЕЛЬ	Длина	Толщина/Ширина	Цвет	Материал	Твердость	Сопротивление	Предел прочности
WD-110DLG	10м	Т: 2мм Ш: 1м	Светло-зеленый	Бутадиеновый каучук	70	$6,9 \times 10^8 \Omega/\text{см}$	12МПа
WD-12DLG	2м	Ш: 1м	Светло-зеленый	Бутадиеновый каучук	70	$6,9 \times 10^8 \Omega/\text{см}$	12МПа

Аксессуары: Заземляющий провод с пластиной (WD-1E) × 1

МОДЕЛЬ	Наименование	Характеристики
WD-1E	Заземляющий провод с пластиной	50×100мм / 2шт / 2м провод
WD-1P	Короткая пластина	50×100мм / 10 шт.
WD-1G	Заземляющий провод с кнопкой	3,1м
WD-3020	Алюминиевая лента	0,05мм (Т) × 30мм (Ш) × 20м (Д)

### ■ ЗАЗЕМЛЕНИЕ




#### WD-10 Инструкция по заземлению настольного коврика

- Сделайте в коврике отверстие диаметром 10мм.
- Подложите соединительную пластину под коврик и зафиксируйте вместе с кнопкой винтом.
- Соедините заземляющий провод с кнопкой на мате.
- К коврику можно подключить провод от WS-11/12

## АНТИСТАТИЧЕСКИЙ БРАСЛЕТ

# WS-11/12

ANTI STATIC

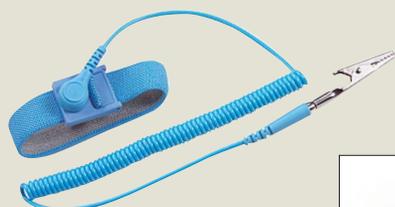

Исключает накопление статического электричества защищая чувствительные электронные компоненты.

- Долговечная соединительная застежка.
- Регулируемый ремешок.
- В браслетах есть балластный резистор в 1МΩ, который встроен в контактную застежку.

МОДЕЛЬ	Название	Ширина	Длина провода	Провод
WS-11	Антистатический браслет	20мм	1,7м	Полиуретан
WS-12			2,8м	

### Сменные части

- 🔌 Браслет WS-11/12 WS-11-1
- 🔌 Крокодил для WS-11/12 WS-11-3
- 🔌 Витой провод для WS-11 WS-11-2
- 🔌 Витой провод для WS-12 WS-12-2